



MEDIDAS/DIMENSIONS

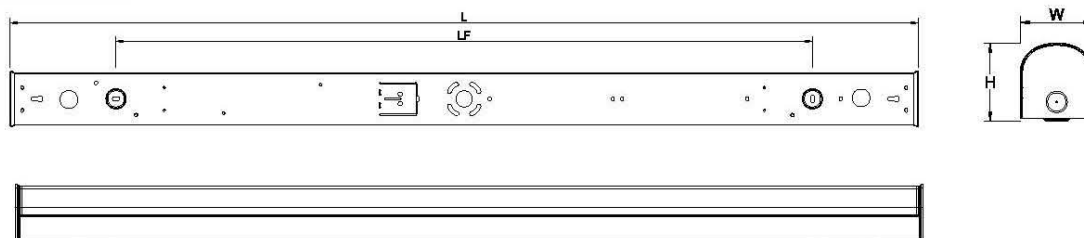


Modelo Model	Entrada (V) Input (V)	Potencia (W) Power (W)	Lumenes (lm) Lumens (lm)	CCT (K) CCT (K)	CRI CRI	Ángulo Beam angle	Acabado Fitting Color	Tamaño (mm) Dimension (mm)
KOC/N-600	220~240V	20W	2800lm	3000/4000/6000K	> 80	110	White	600 x 69 x 74


1 FIJE LOS AGUJEROS MARK OUT THE HOLES




2 ABRA LA LUMINARIA/OPEN THE LIGHT FIXTURE

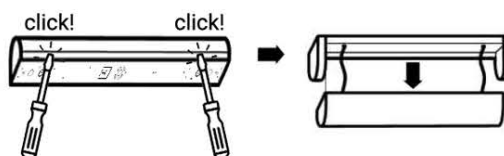


3 FIJE LA BASE FIX THE BASE




4 CONEXION/CONNECTION



CONEXION/CONNECTION

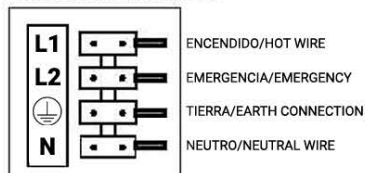

CONEXION DE LA EMERGENCIA EMERGENCY CONNECTION



5 CONFIGURACION/SETTINGS

SENSOR DE MOVIMIENTO/MOTION SENSOR

1. Sensibilidad

La sensibilidad se puede ajustar seleccionando la combinación en los interruptores DIP para diferentes aplicaciones.

1. Sensitivity

Sensitivity can be adjusted by selecting the combination on the DIP switches for different applications.

	1	2	
I - 100%	●	●	100%
II - 75%	●	○	75%
III - 50%	○	●	50%
IV - 10%	○	○	10%

2. Tiempo de encendido

El tiempo de retención se refiere al período de tiempo que la luz permanece encendida al 100% si no se detecta más movimiento.

2. Hold-time

Hold-time refers to the time period that the light remains 100% on if no more movement is detected.

	3	4	
I - 5s	●	●	5s
II - 90s	●	○	90s
III - 5min	○	●	5min
IV - 15min	○	○	15min

3. Umbral de luz natural


Se pueden preconfigurar diferentes umbrales de luz natural mediante los interruptores DIP. La luz siempre se encenderá al detectar movimiento si el sensor de luz natural está desactivado.

3. Daylight threshold

Different daylight threshold can be preset on DIP switches. Light will always turn on upon movement if daylight sensor is disabled.

	5	6	
I - Disable	●	●	Disable
II - 50Lux	●	○	50Lux
III - 10Lux	○	●	10Lux
IV - 2Lux	○	○	2Lux

6 CIERRE LA LUMINARIA CLOSE THE LUMINAIRE



7 ENCIENDA LA LUMINARIA TURN ON THE LUMINAIRE



Encendido/switch on



Advertencia

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo. Esta unidad debe ser instalada por un electricista competente y cualificado. Instalar de acuerdo con la normativa de Cableado IEE y el Reglamento de Edificación vigente. Para evitar electrocución, apague el suministro eléctrico antes de instalar o realizar el mantenimiento de esta luminaria. Asegúrese de que otras personas no puedan restablecer el suministro eléctrico sin su conocimiento. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Warning

Please read these instructions carefully before commencing any work. This unit must be installed by a competent and qualified electrician. Install in accordance with the IEE Wiring regulations and current Building Regulations. To prevent electrocution switch off at mains supply before installing or maintaining this fitting. Ensure other persons cannot restore the electrical supply without your knowledge. If you are in any doubt, please consult a qualified electrician.